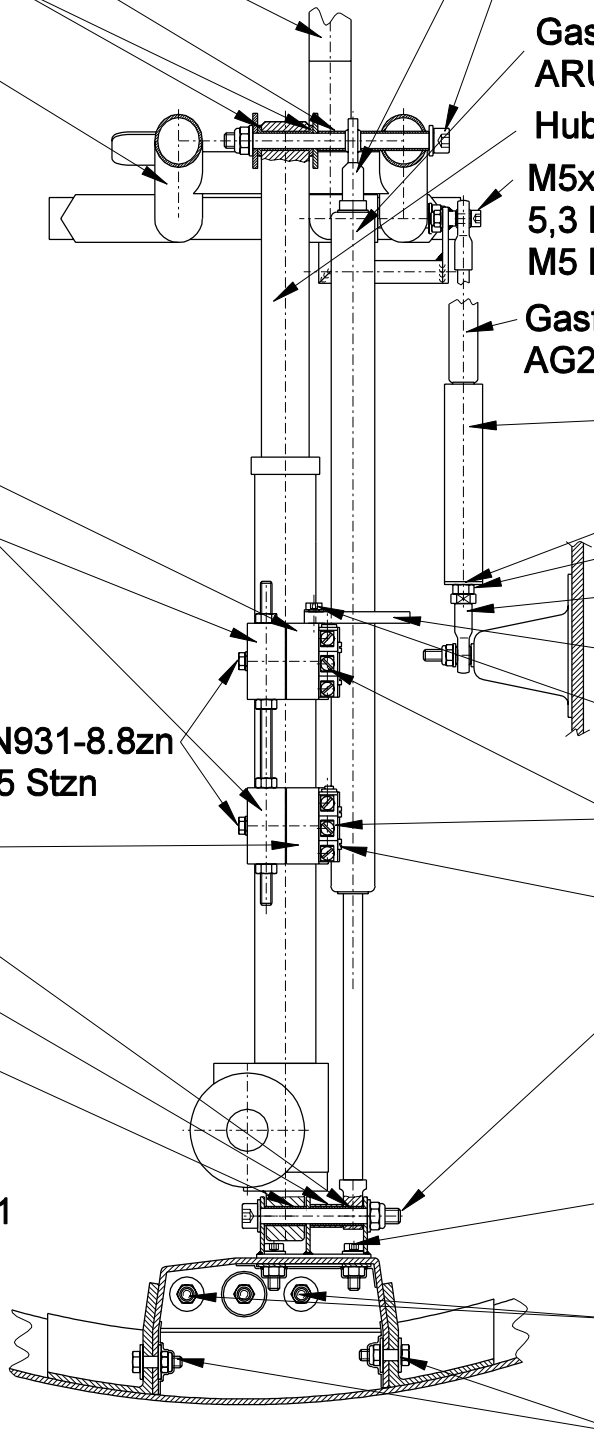


10M36
10M42/4
10M42/5
10M35
EJ8-D, gesichert mit Loctite 638
M8x110 DIN912-8.8zn
8.4 DIN125Stzn
M8 DIN985-8zn
Gasfeder Hahn G10 23 0300 1 0680
ARU19 GZ10 01000N Bohrung 10,1
Hubzylinder HG7000-12-300-30
M5x22 DIN912-8.8zn
5,3 DIN125 Stzn
M5 DIN985-8zn
Gasfeder G06 15 0070 0 0222
AG27 GZ07 80 N
10M37/1
10M37/2
M6 DIN934-8zn
EJ6-D, gesichert
mit Loctite 243
10M40/4
M5x20 DIN7984-8.8zn
5,3 DIN125 Stzn
Schalter Hartmann typ 164-025 05
M3x16 DIN84-4.8zn
3,2 DIN125 Stzn
M8x90 DIN912-8.8zn
gekürtzt auf 75mm
2 x 8,4 DIN125 Stzn
M8 DIN 985-8zn
M6x20 DIN7984-8.8zn
6,4 DIN125 Stzn
M6x32 LN9037
6,4 DIN9021 Stzn
M6x22 LN9037
6,4 DIN9021 Stzn
10M42/5
10M42/2
M5x40 DIN931-8.8zn
5,3 DIN125 Stzn
10M42/1
10M42/1
10M42/3
10M42/2
10R68
10RU188/1