Lfd. Nr.	Seite	Bezug	Datum
31	0.0, 0.1 - 0.3, 0.7, 0.12, 1.2, Zeichnung 1 St 038	TM800/52 Handsteuer, Aufhängung des Steuerknüppels, Sicherung der Gelenklager	September 2025
32	0.2, 0.6, Diagramm 11, Diagramm 11a, Diagramm 11b	TM 800-54 Kontrolle und Austausch des angecrimpten Kraftstoffschlauchs am Primerventil.	September 2026

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Forts.)


Diagramm	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
1	Mai 2012			
2	Mai 2012			
3	Mai 2012	Juli 2017		
4	Mai 2012			
5	Mai 2012			
6	Mai 2005			
7	Mai 2012			
7a	Mai 2012			
8	Mai 2012	Mai 2023		
9	Mai 2012	Juli 2017		
10a	Mai 2012			
10b	Mai 2012			
11	Mai 2012	Sept. 2026		
11a	Mai 2012	Sept. 2026		
11b	Mai 2012	Sept. 2026		
11c	Juni 2005			
11d	Mai 2012			
12	Dez. 1997			
12a	Mai 2012			
13	Febr. 1999			
13b	Mai 2012			
13a	Dez. 1997			
14	Mai 2012			
15	Mai 2012			
17	Mai 2012			

Copyright DG Flugzeugbau GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

DG-800B Solo 2625

Diagramm 11
diagram 11

Kraftstoffanlage bis W.Nr. 8-102
/fuel system up to ser.no. 8-102 on

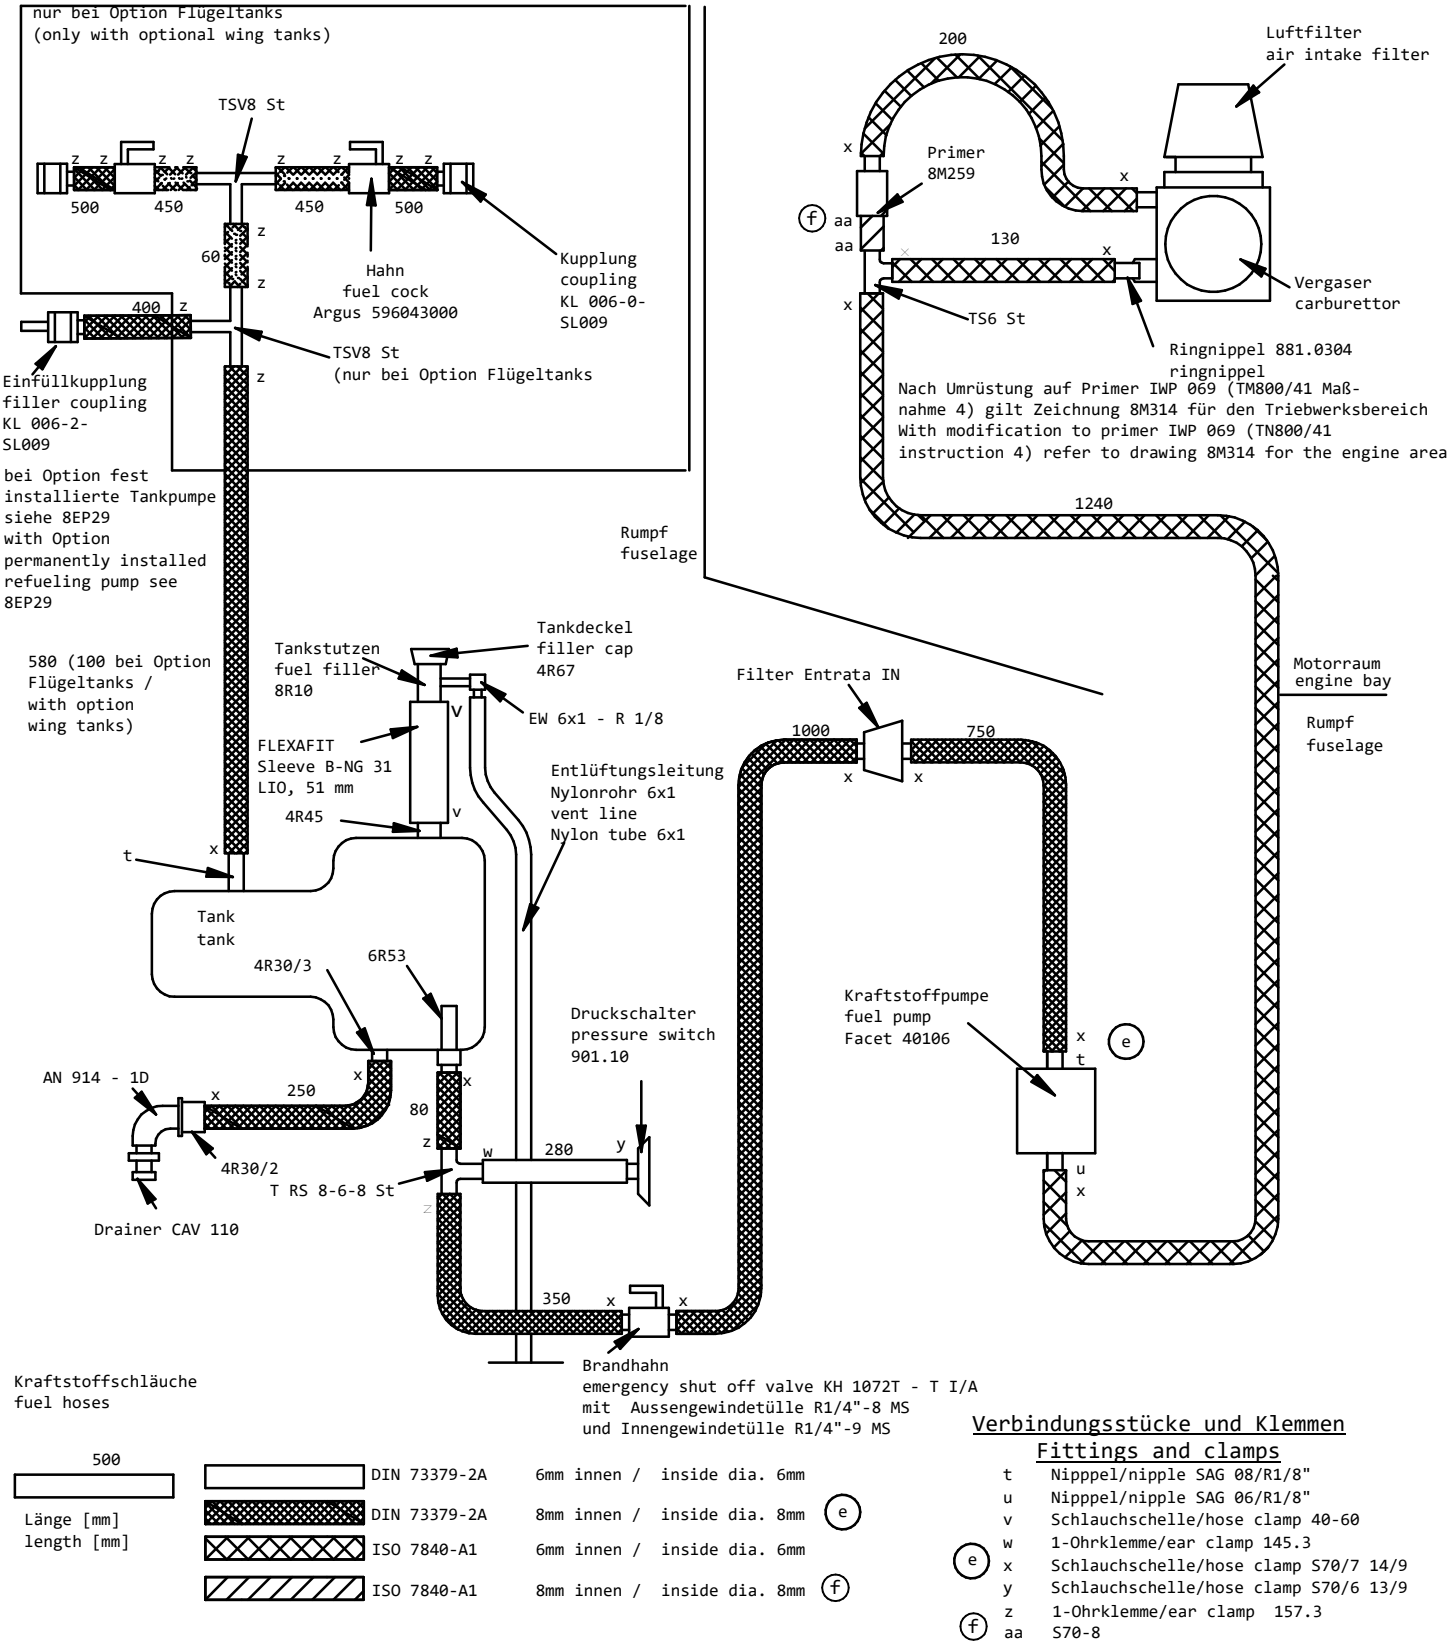

Kraftstoffschläuche
fuel hoses

500
Länge [mm]
length [mm]


DIN 73379-2A	6mm innen / inside dia. 6mm	
DIN 73379-2A	8mm innen / inside dia. 8mm	(e)
ISO 7840-A1	6mm innen / inside dia. 6mm	
ISO 7840-A1	8mm innen / inside dia. 8mm	(f)

Verbindungsstücke und Klemmen
Fittings and clamps

	t	Nipppel/nipple SAG 08/R1/8"
	u	Nipppel/nipple SAG 06/R1/8"
	v	Schlauchschelle/hose clamp 40-60
	w	1-Ohrklemme/ear clamp 145.3
(e)	x	Schlauchschelle/hose clamp S70/7 14/9
	y	Schlauchschelle/hose clamp S70/6 13/9
(f)	z	1-Ohrklemme/ear clamp 157.3
	aa	S70-8

Ausgabe September 2026 TM 800/54
issued September 2026 TN 800/54

Kraftstoffanlage von W.Nr. 8-103 bis 8-154
/fuel system from ser.no. 8-103 up to 8-154

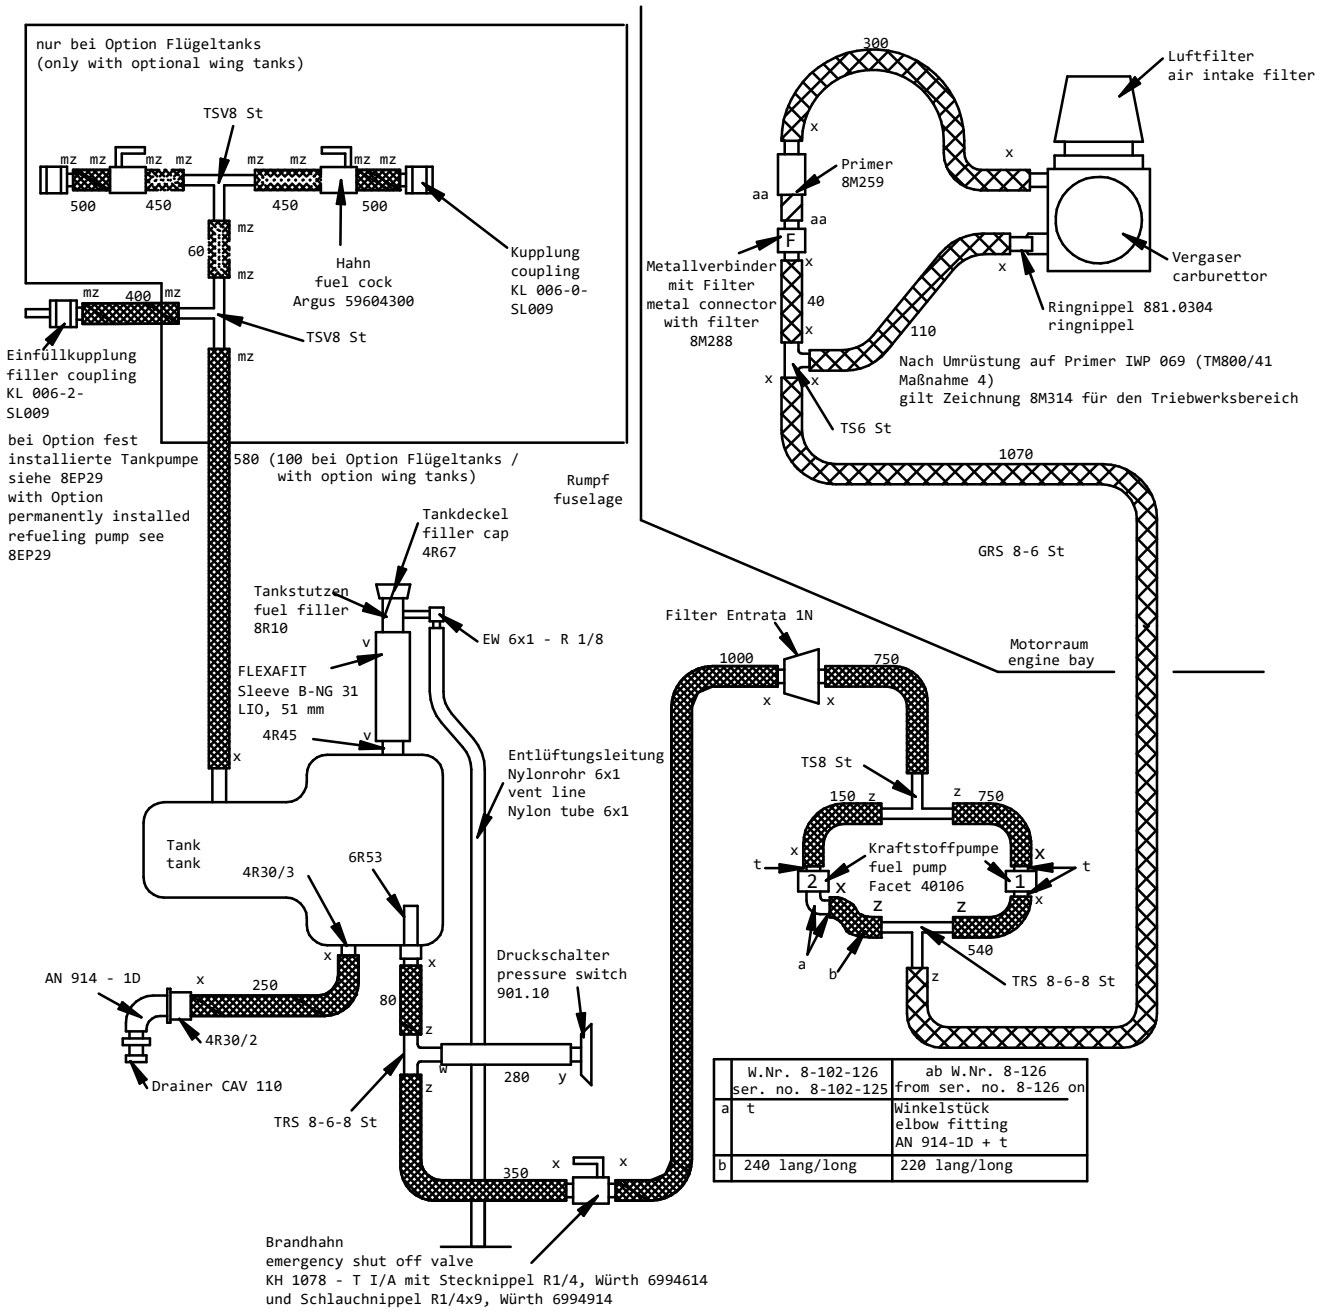

	W.Nr. 8-102-126 ser. no. 8-102-125	ab W.Nr. 8-126 from ser. no. 8-126 on
a	t	Winkelstück elbow fitting AN 914-1D + t
b	240 lang/long	220 lang/long

Kraftstoffschläuche
fuel hoses


500
Länge [mm]
length [mm]

DIN 73379-2A	6mm innen /	inside dia. 6mm
DIN 73379-2A	8mm innen /	inside dia. 8mm
ISO 7840-A1	6mm innen /	inside dia. 6mm
ISO 7840-A1	8mm innen /	inside dia. 8mm

Verbindungsstücke und Klemmen
Fittings and clamps

t	Nippel/nipple Facet 41199
v	Schlauchschelle/hose clamp 40-60
w	1-Ohrklemme/ear clamp 145.3
x	Schlauchschelle/hose clamp S70/7 14/9
y	Schlauchschelle/hose clamp S70/6 13/9
z	1-Ohrklemme/ear clamp 157.3
aa	Schlauchschelle/hose clamp S70/8 16/9

Kraftsoffanlage ab W.Nr.8-155
(fuel system from ser.no. 8-155 on)

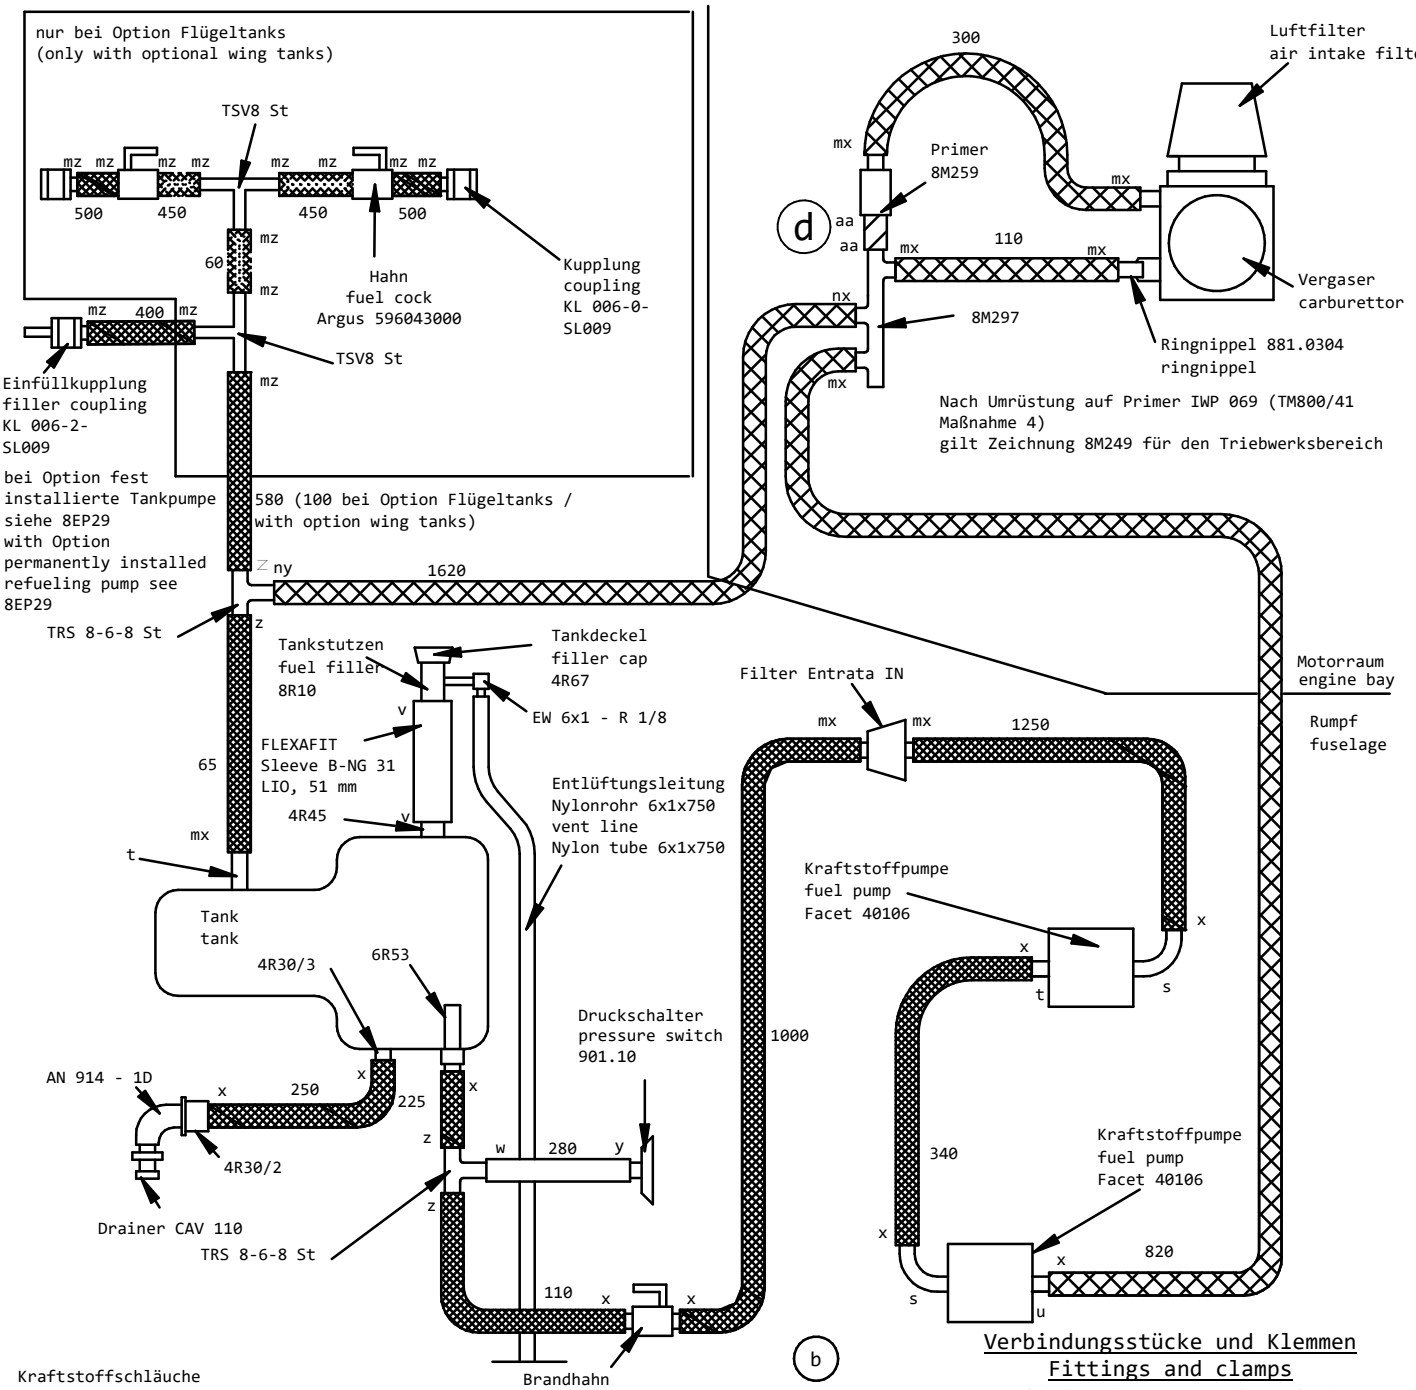

Kraftstoffschläuche

fuel hoses

500

Länge [mm]
length [mm]

DIN 73379-2A	6mm innen /	inside dia. 6mm
DIN 73379-2A	8mm innen /	inside dia. 8mm
ISO 7840-A1	6mm innen /	inside dia. 6mm
ISO 7840-A1	8mm innen /	inside dia. 8mm

Verbindungsstücke und Klemmen
Fittings and clamps

s	Winkelstück WSAG 08 1/8" Messing/ elbow fitting brass WSAG 08 1/8"
t	Nippel/nipple Facet 41199
u	Nipppel/nipple SAG 06/R1/8"
m	roter Schrumpfschlauch, 30mm lang red heat shrink tubing 30 mm long
n	blauer Schrumpfschlauch, 30mm lang blue heat shrink tubing 30 mm long
v	Schlauchschelle/hose clamp 40-60
w	1-Ohrklemme/ear clamp 145.3
x	Schlauchschelle/hose clamp S70/7 14/9
y	Schlauchschelle/hose clamp S70/6 13/9
z	1-Ohrklemme/ear clamp 157.3
aa	Schlauchschelle/hose clamp S70/8 16/9